


MOVIRO

Ósmosis portátil básica

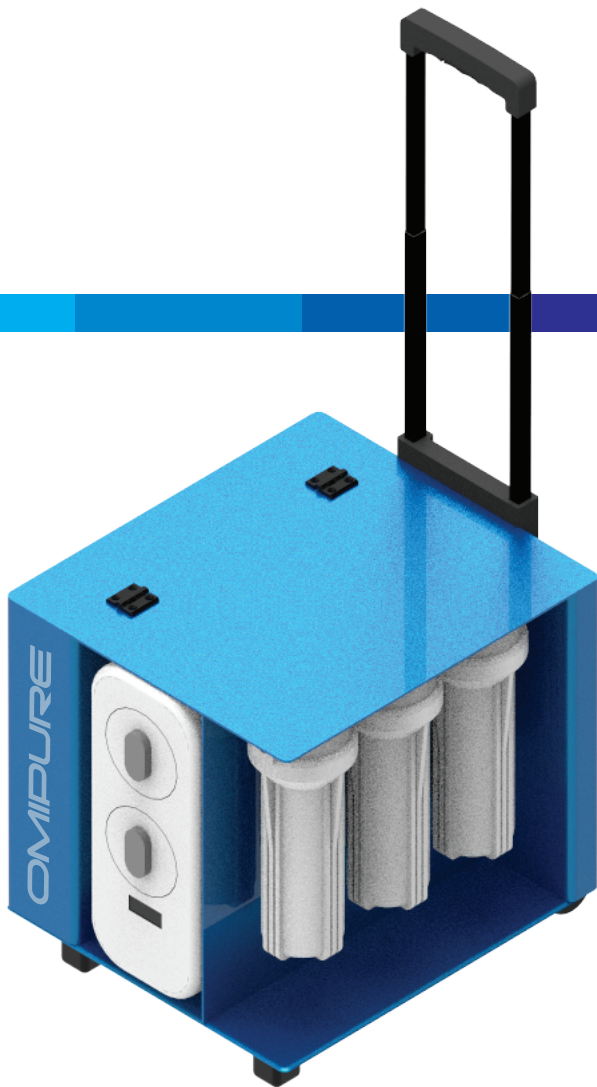


- ✓ Alto flujo de producción
- ✓ Alta recuperación
- ✓ Medición TDS en línea
- ✓ Diseño compacto
- ✓ Robusto y Durable

Un nuevo concepto acerca de lo portátil

Descripción del sistema

MOVIRO es un sistema de ósmosis compacto y portátil, que permite un fácil desplazamiento de la unidad y un rápido mantenimiento.

La sistema está compuesto por un pretratamiento de tres etapas con doble paso de carbón y doble microfiltración, un filtro combinado interno de protección del equipo y la unidad de ósmosis encargada de rechazar hasta un 99% de iones para entregar agua baja conductividad y libre de microorganismos.

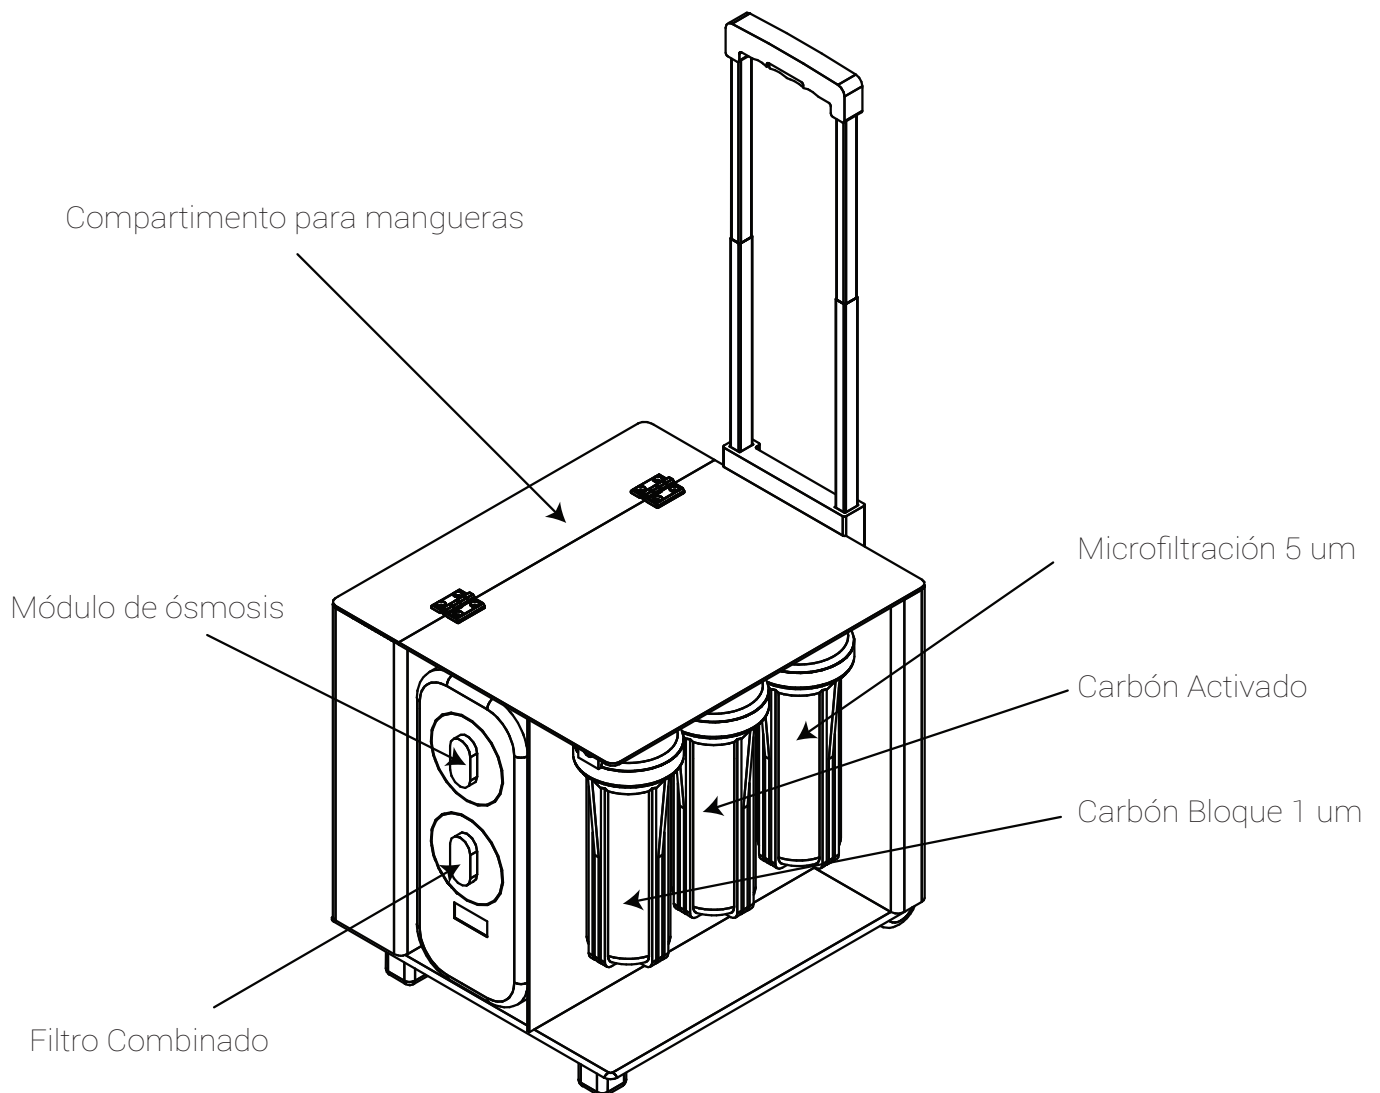

Especificaciones

Flujo de producción	2,1 Lpm
Presión de alimentación	30 - 50 psi
Agua de alimentación	Potable acorde a RES 2115
Alimentación eléctrica	100 - 240 VAC
Pretratamiento	Microfiltración 10" 5 um Carbón Activado 10" Bloque Carbón 10" 1 um
Filtro de Protección	Multifiltro extraíble para retención de partículas, orgánicos y reducción de la dureza
Medición TDS	En línea del agua de producto
Ósmosis	Módulo de ósmosis extraíble con producción de 2,1 Lpm
Estructura	Acero inoxidable
Dimensiones aprox	46 x 42 x 50 cm

